

Лист Технической Информации

Момент Монтаж Особопрочный МР-55



I. Продукт:

Состав:

Клей на основе каучука.

Область применения:

Клей «Момент Монтаж Особопрочный» является строительным клеем высшего класса для работы в тяжелых условиях, разработанным для систем клееных полов. Он обладает улучшенной формулой для холодной погоды и обеспечивает отличное склеивание и легкое выдавливание при всех погодных условиях. «Момент Монтаж Особопрочный» помогает избежать явления «скатывания», появляющегося, обычно, при применении в полевых условиях при холодной погоде для замерзшей древесины.

Он обладает быстрым схватыванием, высокой прочностью и сочетается с большинством строительных материалов. «Момент Монтаж Особопрочный» дает возможность применять более длинные пролеты балок, уменьшить схему прибивки гвоздями и позволяет применять пиломатериалы с пониженной прочностью там, где это позволяют местные строительные правила. Клей обеспечивает постоянную водонепроницаемую и погодоустойчивую связь для сухих, влажных или замерзших пиломатериалов, с предварительной обработкой или без нее, с высокой прочностью на сдвиг, что делает его идеальным для большинства строительных объектов.

Упаковка:

Картридж 390г

II. Технические характеристики:

- Позволяет склеивать при отрицательных температурах
- Помогает избежать «скатывания» на мерзлых пиломатериалах.
- Быстрое схватывание высокой прочности.
- Снижает передачу шума и звука.
- Склеивает большинство строительных материалов.
- Водостойкий

Основа:

Синтетическая смола

Форма:

Высоковязкая мастика

Внешний вид:

Желто-коричневый

Удельная масса:

1,27

Рабочее время:

15-20 минут

Схватывание:

24 часа

Полное отверждение.:

До 7 дней (в зависимости от температуры)

Температура применения:

от минус 12 до плюс 35°C

Температура эксплуатации клеевого шва:

от минус 29°C до плюс 60°C


III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Все поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли и грязи, которые могут ослаблять адгезию. При использовании на поверхностях со старым покрытием масляной краской проверять адгезию и отсутствие дефектов. Все неокрашенные пористые поверхности покрывать высококачественным акриловым порозаполнителем. Для получения максимального результата температура поверхностей должна быть 4° С или выше. Отрезать горлышко по нужному диаметру (рекомендуется ок. 6 мм) и проколоть запайку.

Нанесение клея:

- На каждый 0,1 м² поверхности нанести пятно мастики диаметром около 75 мм. Зеркало поместить на место установки и плотно прижать равномерно по всей поверхности на 10 минут. Использовать **обязательно** механическую систему прижима
- Мастика начинает образовывать пленку через 20 секунд и становится сухой на ощупь. Это качество мастики предотвращает оседание пыли и грязи на поверхности склеивания. Когда зеркало помещается на клей, поверхностная пленка разрушается и обеспечивает максимальный контакт. После установки зеркало НЕ смещать. Максимальная адгезия получается от первого контакта поверхностей.
- Обычно мастика затвердевает на 60% через 48 часов при комнатной температуре. Время полного схватывания зависит от температуры и циркуляции воздуха.

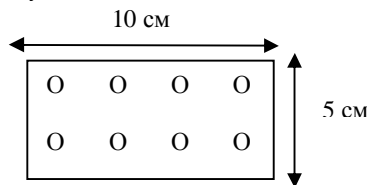

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:
ОПАСНОСТЬ! ОЧЕНЬ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ПРОДУКТ. Содержит тяжелый бензин, ацетон и метилацетат. Не вдыхать. Может вызывать нарушения функций центральной нервной системы, в т.ч. головокружение, головную боль или тошноту. Вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать на удалении от источников тепла, искр и пламени. НЕ КУРИТЬ. Пары могут воспламениться со взрывом. Пары могут распространяться на большие расстояния. При появлении паров и до их полного исчезновения затушить все источники пламени, горелки, печи, выключить нагревательные и осветительные приборы, двигатели и пр.

ПРИМЕЧАНИЯ

Избыточное воздействие может быть причиной церебральных нарушений, заболеваний нервной системы, печени, почек или сердечной аритмии.

НАМЕРЕННОЕ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЕ (СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВДЫХАНИЕ ПАРОВ) МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ИЛИ ФАТАЛЬНЫМ.

НЕ ДАВАТЬ В РУКИ ДЕТЯМ

Хранить плотно закрытым при температуре от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре, перед применением клей необходимо перемешать.

По истечении срока годности упаковку с остатками клея утилизировать с бытовым мусором.

Очистка инструментов:

Инструменты или поверхности от клея отмывать уайт-спиритом, не пренебрегать предостережениями производителя растворителя.

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.

